


Модуль попередження затоплень "PRORYV"

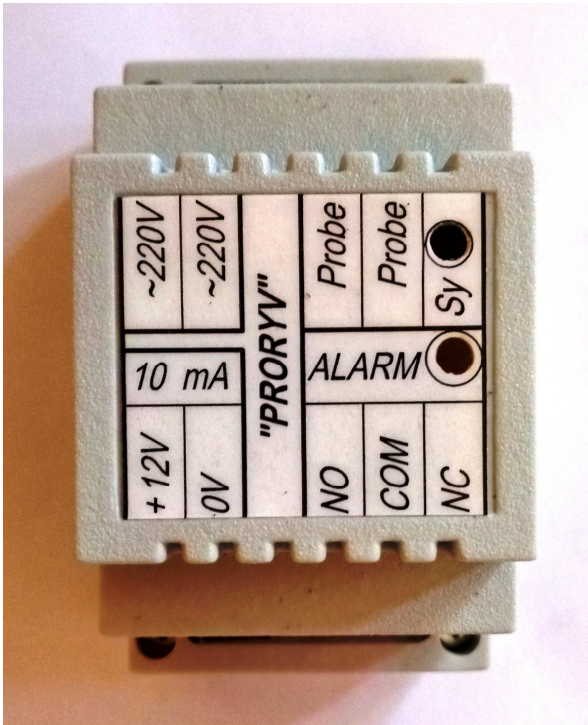

Модуль використовується для сигналізації перевищення межі рівня води або її наявності у колодязях, підвалах, технічних приміщеннях, тощо.

Оснащений звуковою (вимикається перемикачем) та світловою сигналізацією. Має у своєму складі перекидне реле для комутації зовнішнього навантаження ~ 7 А, 220 В.

Також, для комутації зовнішніх логічних схем, спільно із реле, передбачене джерело постійної напруги + 12 В, 10 мА.

У якості щупів, для виявлення затоплення, можна використовувати подвійний провід із зачищеною ізоляцією на кінцях, максимальна довжина якого обмежується лише його власним опором. Падіння змінної напруги на провіді не повинно перевищувати ~ 10 В.

Корегування чутливості спрацьовування, виконується за допомогою підстроювального резистору.

Модуль встановлюється у сухих приміщеннях.

Габарити корпусу (довжина, ширина, висота) 89х54х65 мм, ступінь захисту оболонки IP34, монтаж на DIN-рейку.

Прилад живиться від мережі змінної напруги ~ 220 В. Вхідна та вихідна напруга гальванічно розв'язані.

Споживаєма потужність у режимі очікування не перевищує 3 Вт.

Максимальна споживаєма потужність 3,5 Вт.

