


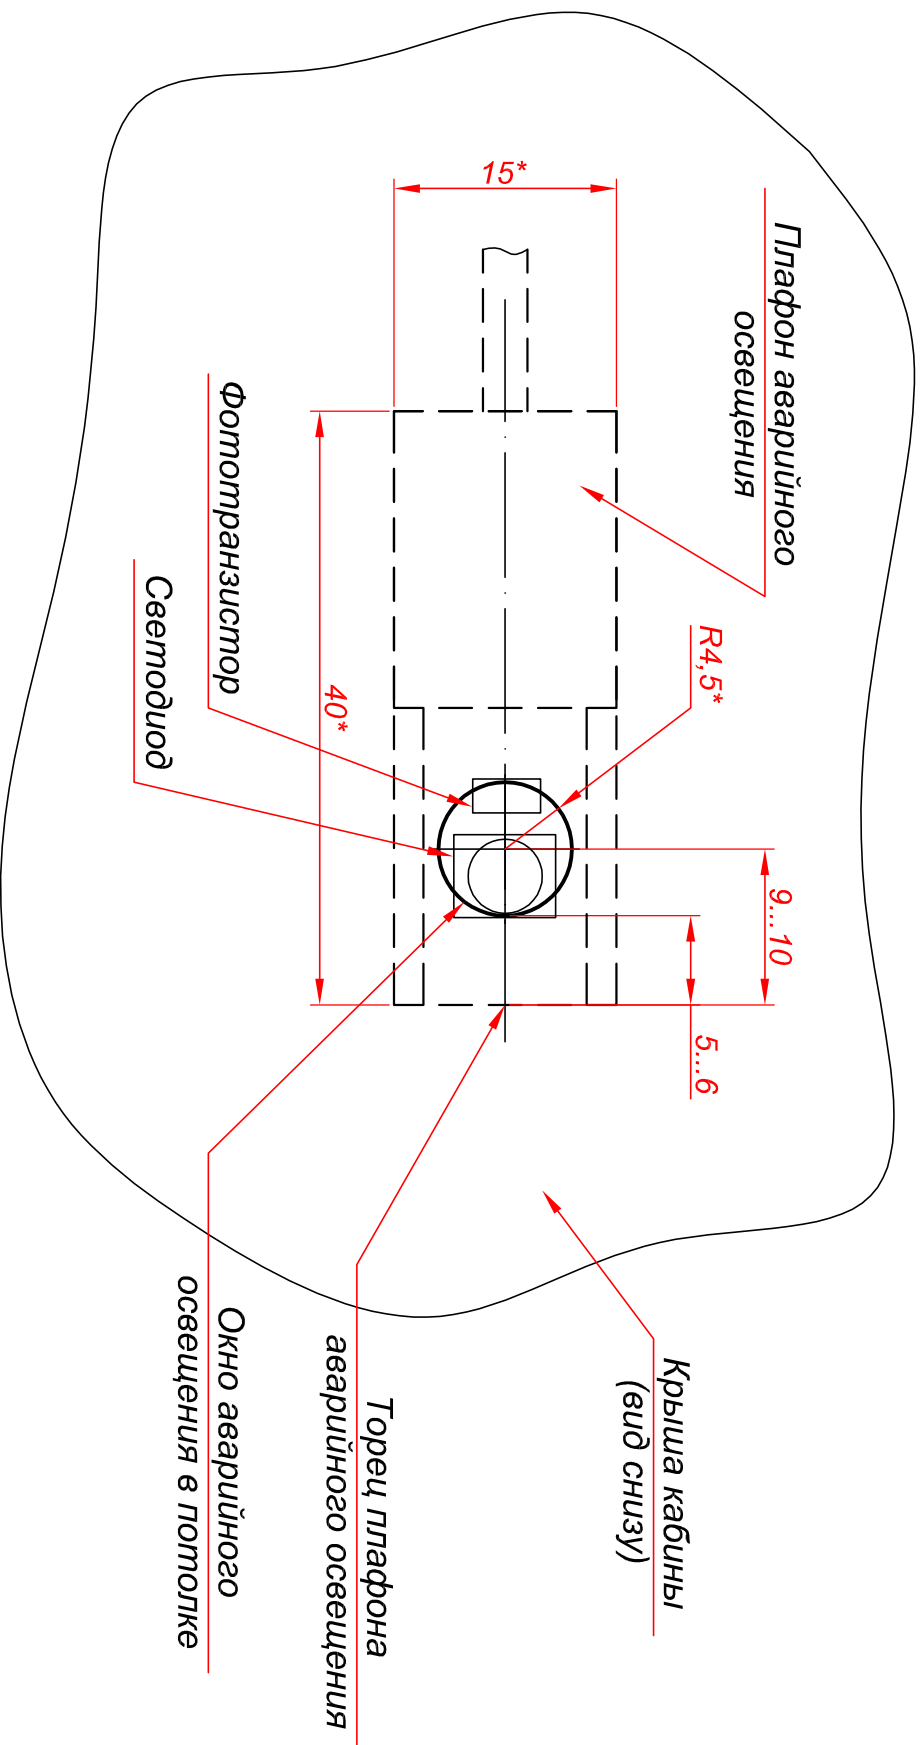

1. *Размеры для справок.

2. Рекомендуемое положение плафона аварийного освещения

относительно окна в крыше кабины, для совмещенных осей симметрии:

5...6 мм от торца плафона до края окна или 9...10 мм от торца плафона до центра окна.